



MAXIFOAM LITE

CÓD. 82.500

Descrição:

Luva de Nylon com Revestimento de Espuma de Nitrilo na Palma e Dedos

Resistência: Riscos Mecânicos e Riscos Térmicos

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

Tamanhos:



Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
82.500	50.999 Validade: 22/05/2029	Nylon, Elastano e Borracha Nitrílica	Preta com Cinza	1 Par 12 pares no pacote 144 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016

4 Resistência à abrasão;
1 Resistência ao corte;
2 Resistência ao rasgamento;
1 Resistência à perfuração;
A Resistência ao corte TDM.

EN 407:2020

X Resistência ao fogo;
1 Resistência ao calor de contato;
X Resistência ao calor convectivo;
X Resistência ao calor radiante;
X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão;
X Resistência a grandes projeções de metais em fusão

Novembro de 2024

Utilização

- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco;
- Quando utilizada com tintas ou pigmentos, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano embebido em solvente e, em seguida, seque-as com um pano seco;
- Ao usar solventes, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano seco.

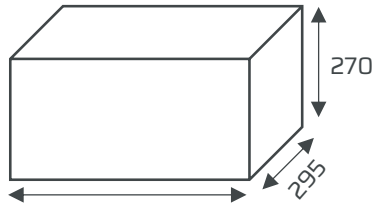
Conservação / Armazenamento

- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor.
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (12 pares)	Caixa Master (144 pares)	Cubagem (mm)
P (7)	7898758110514	27898758110518	17898758110511	
M (8)	7898758110521	27898758110525	17898758110528	
G (9)	7898758110538	27898758110532	17898758110535	
XG (10)	7898758110545	27898758110549	17898758110542	

Observações

Novembro de 2024